

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las **17:00** hrs. del **20 de Noviembre de 2019** reunidos en la sala de juntas del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, ubicado en el km. 1.9 de la carretera Xalapa-Veracruz, el **Ing. Ricardo García Jiménez**, Director General del Instituto de Espacios Educativos, como responsable de la emisión del fallo de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 11, fracción XII, XIV, del Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos y en apego a lo dispuesto en los artículos **45 y 46**, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, y como responsables de la evaluación a los C. Ing. Leobardo Ortiz García, Subdirector Técnico, al C. Lic. Hugo Ortiz García, Jefe del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y a la C. Ing. Maria de los Angeles Lagunes Pineda Jefa de la Oficina de Evaluación, y con el objeto de formular la notificación del fallo del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas No. INV-SEV-IEEV-EST-046-19 relativa a la obra **"CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 30ETV0467T, DE LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA EN EL MUNICIPIO DE ALTOTONGA, VER"**.

El C. **Ing. Leobardo Ortiz García**, Subdirector Técnico, en representación del C. Ing. Ricardo García Jiménez, Director de este Instituto, dio lectura al dictamen de fallo, así mismo se da el nombre de los responsables de la evaluación de la proposición, arriba mencionada todos ellos servidores públicos del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Los servidores públicos participantes en el presente acto han tomado conocimiento del **Dictamen de Fallo** emitido por este Instituto y por su conducto harán saber a la dependencia que representan, el resultado del mismo; firman el presente documento quienes intervinieron en el acto, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efecto a la misma, así mismo se hace entrega a los asistentes de la copia fotostática de fallo y de la presente acta; misma de la cual se difundirá un ejemplar en la página web de este Instituto, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.

POR EL INSTITUTO:

NOMBRE

ING. LEOBARDO ORTÍZ GARCÍA
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

LIC. HUGO ORTIZ GARCÍA
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ARQ. GUSTAVO ENRIQUE LEMARROY ZEFERINO
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ING. MARIA DE LOS ANGELES LAGUNES PINEDA
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

FIRMA

ARQ. AZALEA GPE. JUAREZ GUERRA
POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

ING. MIGUEL MORALES MARTINEZ
POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

LIC. JUAN ENRIQUE MARTINEZ CANCINO
POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

[Handwritten signatures in blue ink]

POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA

ING. JULIO ENRIQUE GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN VERACRUZ CENTRO

ING. ARIEL RAMIREZ MARTINEZ
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE XALAPA A.C

L.A.E. LUIS SÁNCHEZ ÁVILA
PRESIDENTE DE LA COPARMEX DELEGACIÓN XALAPA

[Blank lines for signatures]

POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL

ARQ. JORGE ALBERTO ANELL CASTELLANOS
POR LA COORDINACION DE FISCALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA

[Blank line for signature]

POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ING. VICTOR MANUEL BARRERA BASURTO
POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL IEEV

[Blank line for signature]

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	GAREY BUILDING GROUP, S.A.S. DE C.V	ARQ. EFRAIN GARCIA REYES	<i>[Handwritten signature]</i>
2	CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	MAGDALEI NCEMI FLORES REYES	<i>[Handwritten signature]</i>
3	C. MONSERRAT BENAVIDES MURRIETA	Missael Romero Benito	<i>[Handwritten signature]</i>

Estas firmas pertenecen al acta de notificación de fallo del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas No. INV-SEV-IEEV-EST-046-19

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ACTA DE FALLO

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las **17:00 hrs.** del **20 de Noviembre de 2019** el **Ing. Ricardo García Jiménez**, Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 11, fracción XII, XIV, del Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos y en apego a lo dispuesto en los artículos 45 y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se procede a la emisión del siguiente:

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. INV-SEV-IEEV-EST-046-19

De conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se llevó a cabo en todas sus etapas el procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas no. **INV-SEV-IEEV-EST-046-19** relativa a la obra **"CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 30ETV0467T, DE LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA EN EL MUNICIPIO DE ALTOTONGA, VER"** y derivado de la evaluación de las propuestas se nombran como responsables de la misma a los C. Ing. Leobardo Ortiz García Subdirector Técnico, al Lic. Hugo Ortiz García Jefe del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y a la C. Ing. Maria de los Ángeles Lagunés Pineda, Jefe de la Oficina de Evaluación y con base en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se enlistan los participantes cuyas propuestas se desecharon y/o resultaron solventes.

II.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON DESECHADAS

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	IMPORTE SIN IVA
1	C. MONSERRAT BENAVIDES MURRIETA	\$ 2,249,537.64
2	CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$ 2,193,447.68

Después de haber revisado las propuestas correspondientes, se encuentra que las siguientes son solventes:

III.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON SOLVENTES

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	IMPORTE SIN IVA
1	GAREY BUILDING GROUP, S.A.S. DE C.V	\$2,145,987.95

IV.- NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, ASI COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta que reúne las condiciones que se establecen en el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el artículo 52 fracción I de su reglamento, es la presentada por la empresa:

GAREY BUILDING GROUP, S.A.S. DE C.V

Por lo que se le adjudica el contrato de la obra motivo de este procedimiento de contratación, por la cantidad de: **\$ 2,145,987.95 más I.V.A.**

V.- LUGAR, FECHA Y HORA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO

La adjudicación, obliga al contratista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente, en la Subdirección Técnica en horario de oficina del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dentro de los diez días naturales siguientes a esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VI.- LA FORMA, LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS

Las garantías se constituirán a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, conforme a lo establecido en la cláusula 13.1 y 13.2 de las bases y en el art. 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, deberán presentarse en la Subdirección Técnica en horario de oficina del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo y antes de la suscripción del contrato.


VII.- LUGAR FECHA Y HORA PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS

El lugar de entrega de los anticipos será estipulado por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, una vez que realice los trámites correspondientes para su liberación y de acuerdo con los ordenamientos del art. 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.

VIII.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS

La fecha de inicio de la obra **se difiere** y será el día **25 de noviembre de 2019** con un plazo de ejecución de **105** días naturales a partir del inicio de la misma.

Notifíquese a la empresa adjudicada **GAREY BUILDING GROUP, S.A.S. DE C.V** para que en el término de 5 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo comparezca a la Subdirección Técnica del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, para formalizar el contrato, donde deberá presentar las garantías que le sean requeridas en términos del contrato de obra lo anterior con fundamento en la cláusula 13.1 de las bases de la licitación y en los artículos 53, 57 y 58 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

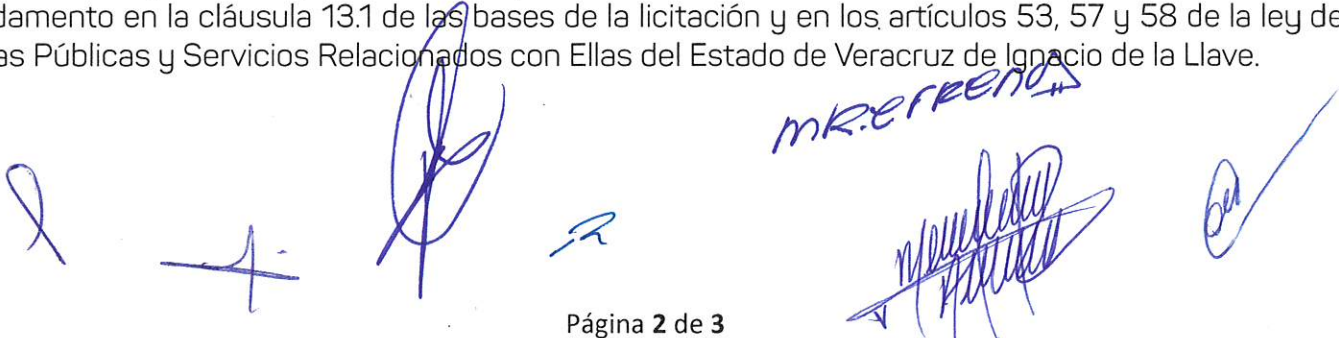

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right that reads "M.K. ERRENDON".




ING. RICARDO GARCÍA JÍMENEZ
DIRECTOR DEL IEEV

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN



ING. LEOBARDO ORTIZ GARCIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



LIC. HUGO ORTIZ GARCIA
JEFE DE DEPTO. DE SEGUIMIENTO A
CONTRATACIONES



ING. MA.DE LOS ANGELES LAGUNES PINEDA
JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN



MR. REFRENDA

Estas firmas pertenecen al acta de fallo del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas No. INV-SEV-IEEV-EST-046-19

ANEXO 1

DEL FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. INV-SEV-IEEV-EST-046-19

CAUSALES QUE DETERMINARON LA INSOLVENCIA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V



No.	MOTIVO:	FUNDAMENTO LEGAL:																																																																																																																																																																																																																				
1	<p>EN EL ANEXO AE.06 DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <thead> <tr> <th colspan="4">EMPRESA 2</th> </tr> <tr> <th colspan="4">CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.</th> </tr> <tr> <th>INSUMO</th> <th>COSTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEMENTO (TON.)</td> <td>1,483.21</td> <td>80.98</td> <td>120,103.70</td> </tr> <tr> <td>ARENA (M3)</td> <td>186.63</td> <td>153.37</td> <td>28,622.88</td> </tr> <tr> <td>GRAVA (M3)</td> <td>187.35</td> <td>120.97</td> <td>22,662.90</td> </tr> <tr> <td>ACERO DE REF. F'C=4200KG/CM2</td> <td>8.59</td> <td>6,362.02</td> <td>54,649.73</td> </tr> <tr> <td>MADERA P/CIMBRA (PT)</td> <td>11.91</td> <td>5,813.70</td> <td>69,241.12</td> </tr> <tr> <td>IMPERMEABILIZANTE PREF. 4.00MM(M2)</td> <td>94.07</td> <td>358.91</td> <td>33,762.76</td> </tr> <tr> <td>PINTURA VINILICA (LT)</td> <td>50.94</td> <td>253.36</td> <td>12,906.03</td> </tr> <tr> <td>LUMINARIA DE S/PONER (PZA)</td> <td>507.41</td> <td>28.00</td> <td>14,207.48</td> </tr> <tr> <td>MALLA CICLON PVC 55*55(M2)</td> <td>28.56</td> <td>1,332.40</td> <td>38,052.68</td> </tr> <tr> <td>TABIQUE DE BARRO ROJO(MLL)</td> <td>1,750.00</td> <td>17.64</td> <td>30,878.23</td> </tr> </tbody> </table>	EMPRESA 2				CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.				INSUMO	COSTO	CANTIDAD	IMPORTE	CEMENTO (TON.)	1,483.21	80.98	120,103.70	ARENA (M3)	186.63	153.37	28,622.88	GRAVA (M3)	187.35	120.97	22,662.90	ACERO DE REF. F'C=4200KG/CM2	8.59	6,362.02	54,649.73	MADERA P/CIMBRA (PT)	11.91	5,813.70	69,241.12	IMPERMEABILIZANTE PREF. 4.00MM(M2)	94.07	358.91	33,762.76	PINTURA VINILICA (LT)	50.94	253.36	12,906.03	LUMINARIA DE S/PONER (PZA)	507.41	28.00	14,207.48	MALLA CICLON PVC 55*55(M2)	28.56	1,332.40	38,052.68	TABIQUE DE BARRO ROJO(MLL)	1,750.00	17.64	30,878.23	<p>CLÁUSULA 8.2 DE LA CONVOCATORIA CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES:</p> <p>8.2.1.- SE DESECHARÁ LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE QUE SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ELLAS, ASÍ COMO LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS:</p> <p>U QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE NO SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, NO SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL O DE LA ZONA O REGION EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.</p> <p>GG QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, NO SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS</p>																																																																																																																																																																
EMPRESA 2																																																																																																																																																																																																																						
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.																																																																																																																																																																																																																						
INSUMO	COSTO	CANTIDAD	IMPORTE																																																																																																																																																																																																																			
CEMENTO (TON.)	1,483.21	80.98	120,103.70																																																																																																																																																																																																																			
ARENA (M3)	186.63	153.37	28,622.88																																																																																																																																																																																																																			
GRAVA (M3)	187.35	120.97	22,662.90																																																																																																																																																																																																																			
ACERO DE REF. F'C=4200KG/CM2	8.59	6,362.02	54,649.73																																																																																																																																																																																																																			
MADERA P/CIMBRA (PT)	11.91	5,813.70	69,241.12																																																																																																																																																																																																																			
IMPERMEABILIZANTE PREF. 4.00MM(M2)	94.07	358.91	33,762.76																																																																																																																																																																																																																			
PINTURA VINILICA (LT)	50.94	253.36	12,906.03																																																																																																																																																																																																																			
LUMINARIA DE S/PONER (PZA)	507.41	28.00	14,207.48																																																																																																																																																																																																																			
MALLA CICLON PVC 55*55(M2)	28.56	1,332.40	38,052.68																																																																																																																																																																																																																			
TABIQUE DE BARRO ROJO(MLL)	1,750.00	17.64	30,878.23																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CLAVE</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th rowspan="2">CANT</th> <th colspan="2">PRESUPUESTO BASE</th> <th colspan="2">CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.</th> </tr> <tr> <th>P.U.</th> <th>IMPORTE</th> <th>P.U.</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0467T LOC. ALT. ONG - IPILO AL - ITONGA - R.</td> </tr> <tr> <td>12010</td> <td>CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE FABRICA</td> <td>M3</td> <td>6.19</td> <td>2,543.16</td> <td>15,742.16</td> <td>1,711.69</td> <td>10,596.36</td> </tr> <tr> <td>12112-02</td> <td>CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Fc=250 kg/cm² DE 14x35 cm ARMADA</td> <td>ML</td> <td>31.44</td> <td>429.55</td> <td>13,505.05</td> <td>429.44</td> <td>13,501.59</td> </tr> <tr> <td>21301</td> <td>CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" INCLUYE</td> <td>M3</td> <td>24.23</td> <td>2,613.71</td> <td>63,330.19</td> <td>1,819.22</td> <td>44,079.70</td> </tr> <tr> <td>31018</td> <td>CASTILLO DE 14x15 cm. DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARI</td> <td>ML</td> <td>2.19</td> <td>234.93</td> <td>514.50</td> <td>342.22</td> <td>749.46</td> </tr> <tr> <td>31019</td> <td>CADENA DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI</td> <td>ML</td> <td>31.20</td> <td>265.23</td> <td>8,275.18</td> <td>405.79</td> <td>12,660.65</td> </tr> <tr> <td>31019-02</td> <td>CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI</td> <td>ML</td> <td>31.20</td> <td>256.65</td> <td>8,007.48</td> <td>401.25</td> <td>12,519.00</td> </tr> <tr> <td>31024-04</td> <td>CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x15 cm. ARMADA CON 4 VARI</td> <td>ML</td> <td>59.92</td> <td>237.45</td> <td>14,228.00</td> <td>342.25</td> <td>20,507.62</td> </tr> <tr> <td>31215-01</td> <td>FIRME DE CONCRETO F'C=150 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR ARMADO CO</td> <td>M2</td> <td>138.18</td> <td>283.17</td> <td>39,128.43</td> <td>304.86</td> <td>42,125.55</td> </tr> <tr> <td>31220-02</td> <td>PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CO</td> <td>M2</td> <td>20.50</td> <td>307.65</td> <td>6,306.83</td> <td>304.86</td> <td>6,249.63</td> </tr> <tr> <td>12010</td> <td>CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE FABRICA</td> <td>M3</td> <td>8.77</td> <td>2,543.16</td> <td>22,303.51</td> <td>1,711.69</td> <td>15,011.52</td> </tr> <tr> <td>12112-02</td> <td>CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Fc=250 kg/cm² DE 14x35 cm ARMADA</td> <td>ML</td> <td>35.30</td> <td>429.55</td> <td>15,163.12</td> <td>429.44</td> <td>15,159.23</td> </tr> <tr> <td>21301</td> <td>CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" INCLUYE</td> <td>M3</td> <td>16.58</td> <td>2,613.71</td> <td>43,335.31</td> <td>1,819.22</td> <td>30,162.67</td> </tr> <tr> <td>31018</td> <td>CASTILLO DE 14x15 cm. DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARI</td> <td>ML</td> <td>18.95</td> <td>234.93</td> <td>4,454.27</td> <td>342.22</td> <td>6,488.49</td> </tr> <tr> <td>31019</td> <td>CADENA DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI</td> <td>ML</td> <td>23.40</td> <td>265.23</td> <td>6,206.38</td> <td>405.79</td> <td>9,495.49</td> </tr> <tr> <td>31019-02</td> <td>CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI</td> <td>ML</td> <td>40.93</td> <td>256.65</td> <td>10,504.68</td> <td>401.25</td> <td>16,423.16</td> </tr> <tr> <td>31024-04</td> <td>CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x15 cm. ARMADA CON 4 VARI</td> <td>ML</td> <td>40.46</td> <td>237.45</td> <td>9,607.23</td> <td>342.25</td> <td>13,847.44</td> </tr> <tr> <td>31215-01</td> <td>FIRME DE CONCRETO F'C=150 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR ARMADO CO</td> <td>M2</td> <td>87.16</td> <td>283.17</td> <td>24,681.10</td> <td>304.86</td> <td>26,571.60</td> </tr> <tr> <td>31220-02</td> <td>PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CO</td> <td>M2</td> <td>34.91</td> <td>307.65</td> <td>10,740.06</td> <td>304.86</td> <td>10,642.66</td> </tr> <tr> <td>83007-07</td> <td>MAMPARA EN SANITARIO CON MURO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 8cm</td> <td>M2</td> <td>11.09</td> <td>1,419.23</td> <td>15,739.26</td> <td>850.23</td> <td>9,429.05</td> </tr> <tr> <td>83019</td> <td>BARRA PARA RECIBIR LAVABOS DE 0.55x2.00 M Y 10 cm DE ESPESOR DE</td> <td>PZA</td> <td>2.00</td> <td>1,398.70</td> <td>2,797.40</td> <td>1,092.03</td> <td>2,184.06</td> </tr> <tr> <td>12113-09</td> <td>CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Fc=250 kg/cm² DE 20 x 20 cm ARMADA</td> <td>ML</td> <td>9.00</td> <td>298.56</td> <td>2,687.04</td> <td>211.14</td> <td>1,900.26</td> </tr> <tr> <td>31256-08</td> <td>ESCALON DE CONCRETO F'C=150kg/cm2 DE 17 cm DE PERALTE Y 1.20 cm</td> <td>ML</td> <td>3.00</td> <td>699.94</td> <td>2,099.82</td> <td>522.36</td> <td>1,567.08</td> </tr> <tr> <td>84018</td> <td>RAMPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA C</td> <td>M2</td> <td>26.70</td> <td>363.31</td> <td>9,700.38</td> <td>350.50</td> <td>9,358.35</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>349,057.38</td> <td></td> <td>331,229.62</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.		P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0467T LOC. ALT. ONG - IPILO AL - ITONGA - R.								12010	CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE FABRICA	M3	6.19	2,543.16	15,742.16	1,711.69	10,596.36	12112-02	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Fc=250 kg/cm² DE 14x35 cm ARMADA	ML	31.44	429.55	13,505.05	429.44	13,501.59	21301	CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" INCLUYE	M3	24.23	2,613.71	63,330.19	1,819.22	44,079.70	31018	CASTILLO DE 14x15 cm. DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARI	ML	2.19	234.93	514.50	342.22	749.46	31019	CADENA DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	31.20	265.23	8,275.18	405.79	12,660.65	31019-02	CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	31.20	256.65	8,007.48	401.25	12,519.00	31024-04	CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x15 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	59.92	237.45	14,228.00	342.25	20,507.62	31215-01	FIRME DE CONCRETO F'C=150 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR ARMADO CO	M2	138.18	283.17	39,128.43	304.86	42,125.55	31220-02	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CO	M2	20.50	307.65	6,306.83	304.86	6,249.63	12010	CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE FABRICA	M3	8.77	2,543.16	22,303.51	1,711.69	15,011.52	12112-02	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Fc=250 kg/cm² DE 14x35 cm ARMADA	ML	35.30	429.55	15,163.12	429.44	15,159.23	21301	CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" INCLUYE	M3	16.58	2,613.71	43,335.31	1,819.22	30,162.67	31018	CASTILLO DE 14x15 cm. DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARI	ML	18.95	234.93	4,454.27	342.22	6,488.49	31019	CADENA DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	23.40	265.23	6,206.38	405.79	9,495.49	31019-02	CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	40.93	256.65	10,504.68	401.25	16,423.16	31024-04	CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x15 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	40.46	237.45	9,607.23	342.25	13,847.44	31215-01	FIRME DE CONCRETO F'C=150 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR ARMADO CO	M2	87.16	283.17	24,681.10	304.86	26,571.60	31220-02	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CO	M2	34.91	307.65	10,740.06	304.86	10,642.66	83007-07	MAMPARA EN SANITARIO CON MURO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 8cm	M2	11.09	1,419.23	15,739.26	850.23	9,429.05	83019	BARRA PARA RECIBIR LAVABOS DE 0.55x2.00 M Y 10 cm DE ESPESOR DE	PZA	2.00	1,398.70	2,797.40	1,092.03	2,184.06	12113-09	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Fc=250 kg/cm² DE 20 x 20 cm ARMADA	ML	9.00	298.56	2,687.04	211.14	1,900.26	31256-08	ESCALON DE CONCRETO F'C=150kg/cm2 DE 17 cm DE PERALTE Y 1.20 cm	ML	3.00	699.94	2,099.82	522.36	1,567.08	84018	RAMPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA C	M2	26.70	363.31	9,700.38	350.50	9,358.35					349,057.38		331,229.62		
CLAVE	DESCRIPCION					UNIDAD	CANT	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.																																																																																																																																																																																																												
		P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE																																																																																																																																																																																																																	
TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0467T LOC. ALT. ONG - IPILO AL - ITONGA - R.																																																																																																																																																																																																																						
12010	CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE FABRICA	M3	6.19	2,543.16	15,742.16	1,711.69	10,596.36																																																																																																																																																																																																															
12112-02	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Fc=250 kg/cm² DE 14x35 cm ARMADA	ML	31.44	429.55	13,505.05	429.44	13,501.59																																																																																																																																																																																																															
21301	CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" INCLUYE	M3	24.23	2,613.71	63,330.19	1,819.22	44,079.70																																																																																																																																																																																																															
31018	CASTILLO DE 14x15 cm. DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARI	ML	2.19	234.93	514.50	342.22	749.46																																																																																																																																																																																																															
31019	CADENA DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	31.20	265.23	8,275.18	405.79	12,660.65																																																																																																																																																																																																															
31019-02	CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	31.20	256.65	8,007.48	401.25	12,519.00																																																																																																																																																																																																															
31024-04	CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x15 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	59.92	237.45	14,228.00	342.25	20,507.62																																																																																																																																																																																																															
31215-01	FIRME DE CONCRETO F'C=150 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR ARMADO CO	M2	138.18	283.17	39,128.43	304.86	42,125.55																																																																																																																																																																																																															
31220-02	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CO	M2	20.50	307.65	6,306.83	304.86	6,249.63																																																																																																																																																																																																															
12010	CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE FABRICA	M3	8.77	2,543.16	22,303.51	1,711.69	15,011.52																																																																																																																																																																																																															
12112-02	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Fc=250 kg/cm² DE 14x35 cm ARMADA	ML	35.30	429.55	15,163.12	429.44	15,159.23																																																																																																																																																																																																															
21301	CONCRETO Fc= 250 kg/cm² EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" INCLUYE	M3	16.58	2,613.71	43,335.31	1,819.22	30,162.67																																																																																																																																																																																																															
31018	CASTILLO DE 14x15 cm. DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARI	ML	18.95	234.93	4,454.27	342.22	6,488.49																																																																																																																																																																																																															
31019	CADENA DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	23.40	265.23	6,206.38	405.79	9,495.49																																																																																																																																																																																																															
31019-02	CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x20 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	40.93	256.65	10,504.68	401.25	16,423.16																																																																																																																																																																																																															
31024-04	CADENA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 14x15 cm. ARMADA CON 4 VARI	ML	40.46	237.45	9,607.23	342.25	13,847.44																																																																																																																																																																																																															
31215-01	FIRME DE CONCRETO F'C=150 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR ARMADO CO	M2	87.16	283.17	24,681.10	304.86	26,571.60																																																																																																																																																																																																															
31220-02	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CO	M2	34.91	307.65	10,740.06	304.86	10,642.66																																																																																																																																																																																																															
83007-07	MAMPARA EN SANITARIO CON MURO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 8cm	M2	11.09	1,419.23	15,739.26	850.23	9,429.05																																																																																																																																																																																																															
83019	BARRA PARA RECIBIR LAVABOS DE 0.55x2.00 M Y 10 cm DE ESPESOR DE	PZA	2.00	1,398.70	2,797.40	1,092.03	2,184.06																																																																																																																																																																																																															
12113-09	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Fc=250 kg/cm² DE 20 x 20 cm ARMADA	ML	9.00	298.56	2,687.04	211.14	1,900.26																																																																																																																																																																																																															
31256-08	ESCALON DE CONCRETO F'C=150kg/cm2 DE 17 cm DE PERALTE Y 1.20 cm	ML	3.00	699.94	2,099.82	522.36	1,567.08																																																																																																																																																																																																															
84018	RAMPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA C	M2	26.70	363.31	9,700.38	350.50	9,358.35																																																																																																																																																																																																															
				349,057.38		331,229.62																																																																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CLAVE</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th rowspan="2">CANT</th> <th colspan="2">PRESUPUESTO BASE</th> <th colspan="2">CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.</th> </tr> <tr> <th>P.U.</th> <th>IMPORTE</th> <th>P.U.</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0467T LOC. ALT. ONG - IPILO AL - ITONGA - R.</td> </tr> <tr> <td>34003-04</td> <td>PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS. COLUMI</td> <td>M2</td> <td>549.07</td> <td>43.94</td> <td>24,126.14</td> <td>54.99</td> <td>30,193.36</td> </tr> <tr> <td>34003-04</td> <td>PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS. COLUMI</td> <td>M2</td> <td>429.16</td> <td>43.94</td> <td>18,857.29</td> <td>54.99</td> <td>23,599.51</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>42,983.43</td> <td></td> <td>53,792.87</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.		P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0467T LOC. ALT. ONG - IPILO AL - ITONGA - R.								34003-04	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS. COLUMI	M2	549.07	43.94	24,126.14	54.99	30,193.36	34003-04	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS. COLUMI	M2	429.16	43.94	18,857.29	54.99	23,599.51					42,983.43		53,792.87																																																																																																																																																																										
CLAVE	DESCRIPCION					UNIDAD	CANT	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.																																																																																																																																																																																																												
		P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE																																																																																																																																																																																																																	
TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0467T LOC. ALT. ONG - IPILO AL - ITONGA - R.																																																																																																																																																																																																																						
34003-04	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS. COLUMI	M2	549.07	43.94	24,126.14	54.99	30,193.36																																																																																																																																																																																																															
34003-04	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS. COLUMI	M2	429.16	43.94	18,857.29	54.99	23,599.51																																																																																																																																																																																																															
				42,983.43		53,792.87																																																																																																																																																																																																																

ANEXO 2

DEL FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. INV-SEV-IEEV-EST-046-19

CAUSALES QUE DETERMINARON LA INSOLVENCIA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

C.MONSERRAT BENAVIDEZ MURRIETA

No.	MOTIVO:	FUNDAMENTO LEGAL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	<p>EN EL ANEXO AE.02 DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA: MONSERRAT BENAVIDES MURRIETA</p>  <p>OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, SERVICIO DE SANITARIO, OBRA EXTERIOR NIVEL: TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE: 002YV0469T LOCALIDAD: ALTOTONGA MUNICIPIO: ALTOTONGA, VER. PROCEDIMIENTO No. INV-SEV-IEEV-EST-046-19 INICIO: 19-NOV-2019 TERMINO: 01-MAR-2020 PRESENTACION: 06-NOV-2019</p> <p>AE 02.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Costo unitario</th> <th>Total \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Clave: 83002-09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLON GALVANIZADA CON FORRO DE PVC DE 2 m. INCLUYE: TRAZO, POSTES ESQUINEROS DE 60 M.M. DE DIAMETRO, BARRA SUPERIOR, RETENIDA DE 35 MM., REMATE A 3 FILOS CON ALAMBRE DE PUAS Y CONCRETO F' C=150 KG/CM2.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ML</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>206.4800</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$354.77</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total: \$94.539.11</td> </tr> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Costo unitario</th> <th>Total \$</th> </tr> <tr> <td colspan="6">Material</td> </tr> <tr> <td>MATCEL-0006</td> <td>malla ciclónica galvanizada de 2.0 m de a</td> <td>rollo</td> <td>0.25000</td> <td>\$565.31</td> <td>\$141.33</td> </tr> <tr> <td>MATCEL-0110</td> <td>poste tubular galvanizado de 6 mts. para m</td> <td>pieza</td> <td>0.05449</td> <td>\$1,205.25</td> <td>\$65.67</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total de Material</td> <td>\$207.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Mano de obra</td> </tr> <tr> <td>CCPMANO_031</td> <td>cuad_ (herrero en campo + ayudante)</td> <td>jor</td> <td>0.06727</td> <td>\$1,042.84</td> <td>\$70.15</td> </tr> <tr> <td>CCPMANO_001</td> <td>ayudante</td> <td>jor</td> <td>1.00000</td> <td>\$388.06</td> <td>\$388.06</td> </tr> <tr> <td>CCPMANO_012</td> <td>oficial herrero de campo</td> <td>jor</td> <td>1.00000</td> <td>\$579.39</td> <td>\$579.39</td> </tr> <tr> <td>CCPMANO_002</td> <td>cabo de oficios</td> <td>jor</td> <td>0.03333</td> <td>\$772.04</td> <td>\$25.73</td> </tr> <tr> <td>GTF</td> <td>FACTOR DE SEGURIDAD</td> <td>(%)mo</td> <td>0.02000</td> <td>\$993.18</td> <td>\$19.86</td> </tr> <tr> <td>GTFM</td> <td>HERRAMIENTA MENOR</td> <td>(%)mo</td> <td>0.03000</td> <td>\$993.18</td> <td>\$29.80</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Suma \$1,042.84</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Cantidad 0.06727 Total \$70.15</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total de Mano de obra</td> <td>\$70.15</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Costo directo \$277.15</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Indirectos de oficina 6.78 % \$18.79</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Indirectos de campo 10.07 % \$27.91</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Financiamiento 0.00 % \$0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Utilidad 9.00 % \$28.16</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Cargos adicionales 0.60 % \$1.77</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Otros porcentajes 0.00 % \$0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Total sobrecostos \$77.62</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Precio Unitario \$364.77</td> </tr> </tbody> </table> <p>MONSERRAT BENAVIDES MURRIETA</p>  <p>OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, SERVICIO DE SANITARIO, OBRA EXTERIOR NIVEL: TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE: 002YV0469T LOCALIDAD: ALTOTONGA MUNICIPIO: ALTOTONGA, VER. PROCEDIMIENTO No. INV-SEV-IEEV-EST-046-19 INICIO: 19-NOV-2019 TERMINO: 01-MAR-2020 PRESENTACION: 06-NOV-2019</p> <p>AE 04.- TABULADOR DE SALARIOS BASES DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Salario base</th> <th>FSR</th> <th>Salario real</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_001</td> <td>ayudante</td> <td>jor</td> <td>\$224.10</td> <td>1.73165</td> <td>\$388.06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_002</td> <td>cabo de oficios</td> <td>jor</td> <td>\$460.57</td> <td>1.67628</td> <td>\$772.04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_003</td> <td>auxiliar de topografo</td> <td>jor</td> <td>\$231.94</td> <td>1.72769</td> <td>\$400.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_004</td> <td>cadenero</td> <td>jor</td> <td>\$200.65</td> <td>1.74549</td> <td>\$350.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_005</td> <td>oficial albañil</td> <td>jor</td> <td>\$358.02</td> <td>1.69009</td> <td>\$605.09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_006</td> <td>oficial carpintero de obra negra</td> <td>jor</td> <td>\$342.23</td> <td>1.69299</td> <td>\$579.39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_007</td> <td>oficial herrero</td> <td>jor</td> <td>\$334.35</td> <td>1.69452</td> <td>\$566.56</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_008</td> <td>oficial azulejero</td> <td>jor</td> <td>\$365.89</td> <td>1.68878</td> <td>\$617.31</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_009</td> <td>oficial pintor</td> <td>jor</td> <td>\$310.69</td> <td>1.69951</td> <td>\$528.02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_010</td> <td>oficial carpintero de banco</td> <td>jor</td> <td>\$413.24</td> <td>1.68185</td> <td>\$695.01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_011</td> <td>operador de equipo ligero</td> <td>jor</td> <td>\$310.69</td> <td>1.69951</td> <td>\$528.02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_012</td> <td>oficial herrero de campo</td> <td>jor</td> <td>\$342.23</td> <td>1.69299</td> <td>\$579.39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_013</td> <td>oficial aluminero</td> <td>jor</td> <td>\$429.01</td> <td>1.67982</td> <td>\$720.66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_015</td> <td>oficial plomero</td> <td>jor</td> <td>\$397.44</td> <td>1.68396</td> <td>\$669.27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_016</td> <td>operador equipo menor</td> <td>jor</td> <td>\$169.50</td> <td>1.76969</td> <td>\$299.96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCPMANO_017</td> <td>oficial electricista</td> <td>jor</td> <td>\$413.24</td> <td>1.68185</td> <td>\$695.01</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción		Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total \$	Clave: 83002-09						SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLON GALVANIZADA CON FORRO DE PVC DE 2 m. INCLUYE: TRAZO, POSTES ESQUINEROS DE 60 M.M. DE DIAMETRO, BARRA SUPERIOR, RETENIDA DE 35 MM., REMATE A 3 FILOS CON ALAMBRE DE PUAS Y CONCRETO F' C=150 KG/CM2.											ML						206.4800						\$354.77						Total: \$94.539.11	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total \$	Material						MATCEL-0006	malla ciclónica galvanizada de 2.0 m de a	rollo	0.25000	\$565.31	\$141.33	MATCEL-0110	poste tubular galvanizado de 6 mts. para m	pieza	0.05449	\$1,205.25	\$65.67	Total de Material					\$207.00	Mano de obra						CCPMANO_031	cuad_ (herrero en campo + ayudante)	jor	0.06727	\$1,042.84	\$70.15	CCPMANO_001	ayudante	jor	1.00000	\$388.06	\$388.06	CCPMANO_012	oficial herrero de campo	jor	1.00000	\$579.39	\$579.39	CCPMANO_002	cabo de oficios	jor	0.03333	\$772.04	\$25.73	GTF	FACTOR DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000	\$993.18	\$19.86	GTFM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$993.18	\$29.80						Suma \$1,042.84						Cantidad 0.06727 Total \$70.15	Total de Mano de obra					\$70.15						Costo directo \$277.15						Indirectos de oficina 6.78 % \$18.79						Indirectos de campo 10.07 % \$27.91						Financiamiento 0.00 % \$0.00						Utilidad 9.00 % \$28.16						Cargos adicionales 0.60 % \$1.77						Otros porcentajes 0.00 % \$0.00						Total sobrecostos \$77.62						Precio Unitario \$364.77	C	Clave	Descripción	Unidad	Salario base	FSR	Salario real		CCPMANO_001	ayudante	jor	\$224.10	1.73165	\$388.06		CCPMANO_002	cabo de oficios	jor	\$460.57	1.67628	\$772.04		CCPMANO_003	auxiliar de topografo	jor	\$231.94	1.72769	\$400.72		CCPMANO_004	cadenero	jor	\$200.65	1.74549	\$350.23		CCPMANO_005	oficial albañil	jor	\$358.02	1.69009	\$605.09		CCPMANO_006	oficial carpintero de obra negra	jor	\$342.23	1.69299	\$579.39		CCPMANO_007	oficial herrero	jor	\$334.35	1.69452	\$566.56		CCPMANO_008	oficial azulejero	jor	\$365.89	1.68878	\$617.31		CCPMANO_009	oficial pintor	jor	\$310.69	1.69951	\$528.02		CCPMANO_010	oficial carpintero de banco	jor	\$413.24	1.68185	\$695.01		CCPMANO_011	operador de equipo ligero	jor	\$310.69	1.69951	\$528.02		CCPMANO_012	oficial herrero de campo	jor	\$342.23	1.69299	\$579.39		CCPMANO_013	oficial aluminero	jor	\$429.01	1.67982	\$720.66		CCPMANO_015	oficial plomero	jor	\$397.44	1.68396	\$669.27		CCPMANO_016	operador equipo menor	jor	\$169.50	1.76969	\$299.96		CCPMANO_017	oficial electricista	jor	\$413.24	1.68185	\$695.01	<p>CLÁUSULA 8.2 DE LA CONVOCATORIA CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES:</p> <p>8.2.1.- SE DESECHARÁ LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE QUE SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ELLAS, ASÍ COMO LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS:</p> <p>T QUE NO CONSIDEREN LAS CANTIDADES SUFICIENTES DE MATERIAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES</p> <p>GG QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, NO SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS</p>
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Clave: 83002-09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLON GALVANIZADA CON FORRO DE PVC DE 2 m. INCLUYE: TRAZO, POSTES ESQUINEROS DE 60 M.M. DE DIAMETRO, BARRA SUPERIOR, RETENIDA DE 35 MM., REMATE A 3 FILOS CON ALAMBRE DE PUAS Y CONCRETO F' C=150 KG/CM2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					206.4800																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					\$354.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Total: \$94.539.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Material																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MATCEL-0006	malla ciclónica galvanizada de 2.0 m de a	rollo	0.25000	\$565.31	\$141.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MATCEL-0110	poste tubular galvanizado de 6 mts. para m	pieza	0.05449	\$1,205.25	\$65.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Total de Material					\$207.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Mano de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CCPMANO_031	cuad_ (herrero en campo + ayudante)	jor	0.06727	\$1,042.84	\$70.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CCPMANO_001	ayudante	jor	1.00000	\$388.06	\$388.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CCPMANO_012	oficial herrero de campo	jor	1.00000	\$579.39	\$579.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CCPMANO_002	cabo de oficios	jor	0.03333	\$772.04	\$25.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GTF	FACTOR DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000	\$993.18	\$19.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GTFM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$993.18	\$29.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Suma \$1,042.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Cantidad 0.06727 Total \$70.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Total de Mano de obra					\$70.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Costo directo \$277.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Indirectos de oficina 6.78 % \$18.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Indirectos de campo 10.07 % \$27.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Financiamiento 0.00 % \$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Utilidad 9.00 % \$28.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Cargos adicionales 0.60 % \$1.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Otros porcentajes 0.00 % \$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Total sobrecostos \$77.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Precio Unitario \$364.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C	Clave	Descripción	Unidad	Salario base	FSR	Salario real																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_001	ayudante	jor	\$224.10	1.73165	\$388.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_002	cabo de oficios	jor	\$460.57	1.67628	\$772.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_003	auxiliar de topografo	jor	\$231.94	1.72769	\$400.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_004	cadenero	jor	\$200.65	1.74549	\$350.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_005	oficial albañil	jor	\$358.02	1.69009	\$605.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_006	oficial carpintero de obra negra	jor	\$342.23	1.69299	\$579.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_007	oficial herrero	jor	\$334.35	1.69452	\$566.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_008	oficial azulejero	jor	\$365.89	1.68878	\$617.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_009	oficial pintor	jor	\$310.69	1.69951	\$528.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_010	oficial carpintero de banco	jor	\$413.24	1.68185	\$695.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_011	operador de equipo ligero	jor	\$310.69	1.69951	\$528.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_012	oficial herrero de campo	jor	\$342.23	1.69299	\$579.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_013	oficial aluminero	jor	\$429.01	1.67982	\$720.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_015	oficial plomero	jor	\$397.44	1.68396	\$669.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_016	operador equipo menor	jor	\$169.50	1.76969	\$299.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CCPMANO_017	oficial electricista	jor	\$413.24	1.68185	\$695.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
SUBDIRECCION TECNICA

LISTA DE ASISTENCIA DEL EVENTO DE NOTIFICACION DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. INV-SEV-IEEV-EST-046-19 REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 30ETV0467T EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA EN EL MUNICIPIO DE ALTOTONGA, VER.

LISTA DE ASISTENCIA
REPRESENTANTES DEL IEEV

NO.	AREA:	NOMBRE:	FIRMA:
1.-	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MICHAEL MACRALES MI	
2.-	SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION	AZALEA GPE. JUÁREZ GUERRA	
3.-	SUBDIRECCIÓN TECNICA	MA. DE LOS A. HAGUNES P.	
4.-	SUBDIRECCIÓN TECNICA	LEONARDO ORTIZ GARCIA	
5.-	SubDireccion Tecnica	Gustavo E. Lemarroy Z.	
6.-	Subdirector Técnica	HUGO ORTIZ G.	
7.-	Departamento Jurídico	Juan Enrique Alta Concho	

POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA

NO.	ASOCIACION:	REPRESENTANTE:	FIRMA:
1.-			
2.-			
3.-			

POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL

NO.	AREA:	REPRESENTANTE:	FIRMA:
1.-			
2.-			
3.-			

POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NO.	AREA:	REPRESENTANTE:	FIRMA:
1.-	ORGANO INTERNO	VICTOR MANUEL BARBERA BRUNO	

POR PARTE DE SEFIPLAN

NO.	AREA:	REPRESENTANTE:	FIRMA:
1.-			
2.-			

POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

NO.	EMPRESA:	REPRESENTANTE:	FIRMA:
1	GAREY BUILDING GROUP, S.A.S. DE C.V	EFRAIN GARCIA ROSAS	
2	CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	MAGDALEI NOEMI FLORES REYES	
3	C. MONSERRAT BENAVIDES MURRIETA	MISSAEL ROMERO BELLO	

FECHA:

20 DE NOVIEMBRE DEL 2019